

## 基本操作

### 入出力選択方法


- ① INPUTから選択したい入力のボタンをタッチします。
- ② ①で選択した入力を出力したいOUTPUT番号の各四角をタッチします。

例)  
「INPUT 3」の入力をすべての出力に表示したい場合。  
まず「INPUT 3」のボタンをタッチし、すべての出力の  
四角部分をタッチします。

入力が選択されているボタンは右図の「INPUT3」のよ  
うに水色になります。

※INPUTとOUTPUTの数は設定によって変わります。  
右図は各10台ずつの画面になります。


メイン画面

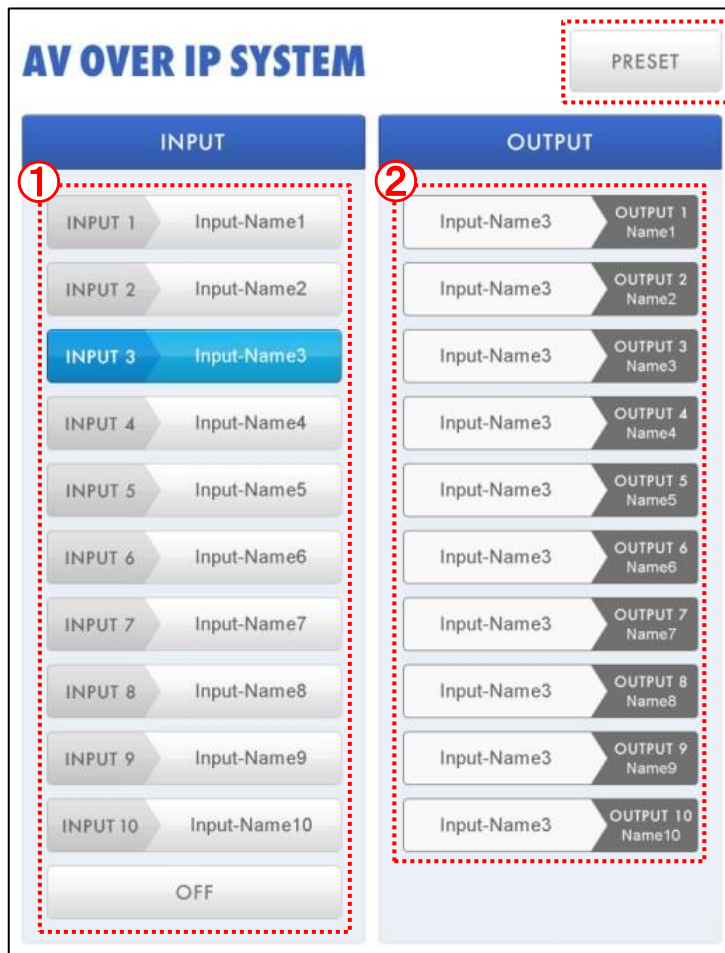

### プリセット選択

ポップアップ画面が表示され、プリセットを選択することが  
できます。(選択中のプリセットのボタンは水色に  
なります。)

また、こちらのボタンの表示/非表示を設定ページで  
設定することができるため、表示されていない場合も  
あります。

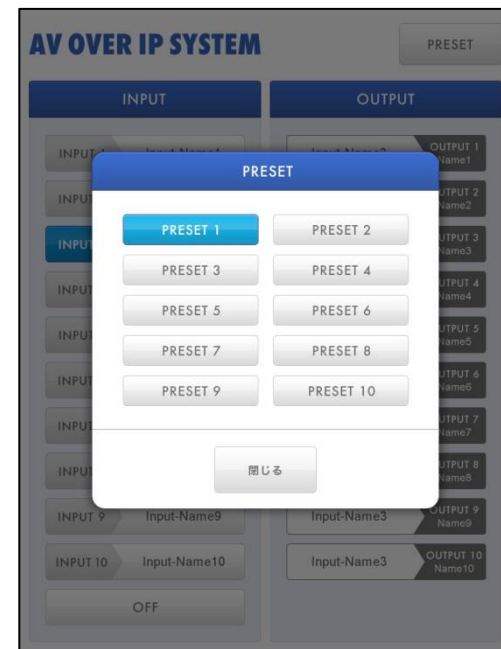


ポップアップ画面を閉じたい場合は  
「閉じる」をタッチしてください。

# AV OVER IP 操作画面 簡易マニュアル

iPad版

## 設定

メイン画面でロゴを長押しすると設定画面が表示されます。

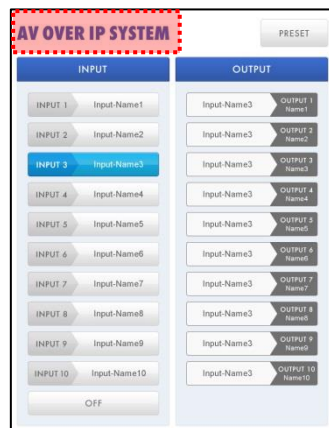

## 設定画面



設定を終了する際にタッチしてください。メイン画面に戻ります。

## 入力数

メイン画面に表示される入力数を変更することができます。

## 設定画面



## 入力数

10 台

変更

現在設定されている台数が表示されます。

## 入力台数の変更

「変更」をタッチすると台数変更のポップアップ画面が表示されます。任意の台数(最大10台まで)を入力し、最後に「決定」をタッチしてください。


入力した数字を入力し直したい場合は「クリア」を、ポップアップ画面を閉じたい場合は「キャンセル」をタッチしてください。



## プリセット

プリセットボタンの表示/非表示と、各プリセットの出力先の選択をすることができます。

設定画面

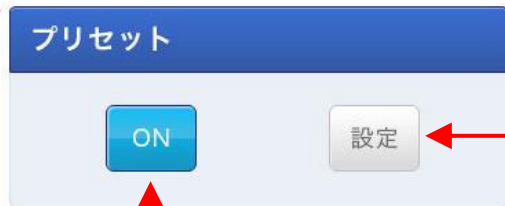

### 表示(ON)/非表示(OFF)の切替

メイン画面右上の「Preset」ボタンの表示(ON)/非表示(OFF)を切り替えることができます。



こちらのボタンの表示/非表示です



### 各プリセットの設定


各プリセットの出力先を選択することができます。

- ① 設定したいプリセットのボタンを選択します。(選択中のボタンは水色になります)
- ② 出力先のボタンを選択してください。(選択中のボタンは水色になります)  
選択を解除したい場合は「クリア」をタッチしてください。
- ③ メイン画面でのポップアップ画面に表示させたいプリセットは「ON/OFF」ボタンをタッチしてONにしてください。
- ④ 選択し終わったら「登録」ボタンをタッチしてください。  
その後、他のプリセットの登録も①～④を繰り返し行ってください。

ポップアップ画面を閉じるときは「閉じる」をタッチしてください。

例) 右上の画像の状態は、

- ① PRESET1の設定中の状態。
- ② PRESET1はOUTPUT1,2,3に出力される設定。
- ③ メイン画面のポップアップ画面に表示されるプリセットはPRESET1,2,3。

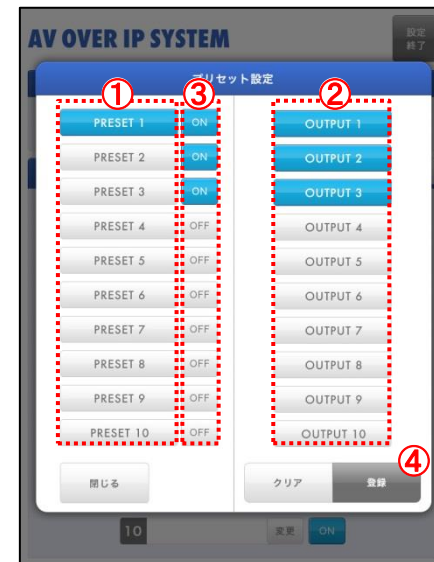


## 出力ユニットIP設定

各出力の表示/非表示と、IPアドレスの設定をすることができます。

こちらのタブを選択してください

設定画面

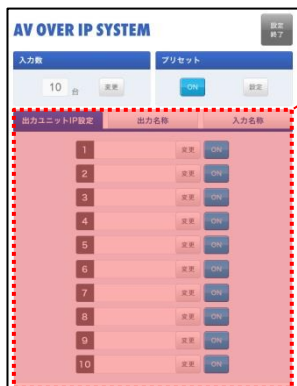

現在設定されているIPアドレスがこのエリアに表示されます。

## IP設定の変更

各出力のIPアドレスを変更することができます。

「変更」をタッチすると「IP設定の変更」のポップアップ画面が表示されます。任意のIPアドレスをテンキーで入力し、最後に「決定」をタッチしてください。


入力した数字を入力し直したい場合は「クリア」を、ポップアップ画面を閉じたい場合は「キャンセル」をタッチしてください。



## 表示(ON)/非表示(OFF)の切替

メイン画面に任意のOUTPUTを表示させることができます。

表示(ON)/非表示(OFF)を切り替えて表示/非表示を設定してください。

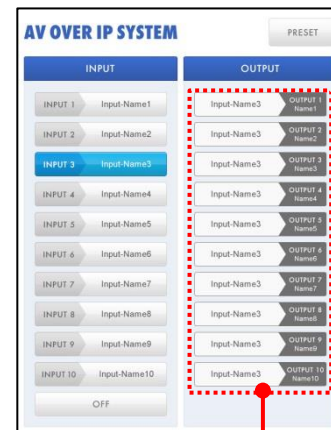

メイン画面の各OUTPUTの表示/非表示です

# AV OVER IP 操作画面 簡易マニュアル

iPad版

## 出力名称

各出力の名称を変更することができます。

設定画面



現在設定されている名称がこのエリアに表示されます。

## 出力名称の変更

各出力の名称を変更することができます。


「変更」をタッチすると「名称の変更」のポップアップ画面が表示されます。  
任意の名称をキーボードで入力し、最後に「登録」をタッチしてください。

※名称はなるべく短めにしてください。(最大9文字)

入力した文字を入力し直したい場合は「クリア」を、ポップアップ画面を閉じたい場合は「キャンセル」をタッチしてください。



メイン画面のこちらの部分に名称が反映されます。

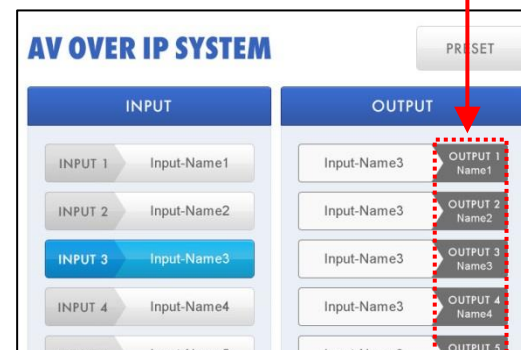

## 入力名称

各入力の名称を変更することができます。

設定画面



## 入力名称の変更

各入力の名称を変更することができます。

「変更」をタッチすると「名称の変更」のポップアップ画面が表示されます。  
任意の名称をキーボードで入力し、最後に「登録」をタッチしてください。

※名称はなるべく短めにしてください。(最大9文字)

入力した文字を入力し直したい場合は「クリア」を、ポップアップ画面を閉じたい場合は「キャンセル」をタッチしてください。



メイン画面のこちらの部分に名称が反映されます。

